

# FS-60CP

## オルソエクステンダー 2 × システムチャート


### ● 鏡筒付属品

- [2] ツナギ環 (FS-60CP)
- [6S] カメラ回転装置 S [KA21200N]
- [10] 接眼アダプター接続環 (SKY90) [KP35001]
- [13] 50.8スリーブ [KP00113]
- [70] 50.8アダプター (FCT-65D) [KP11110]

60L. オルソエクステンダー 2 × [KA00830]

### 《構成部品》

- 61L. オルソエクステンダー 2 × 本体
- 61-B. バリ・チューブ (小) [KA00587]
- 61-A. バリ・チューブ (大) [KA00586]
- 62. M42-31.7A D

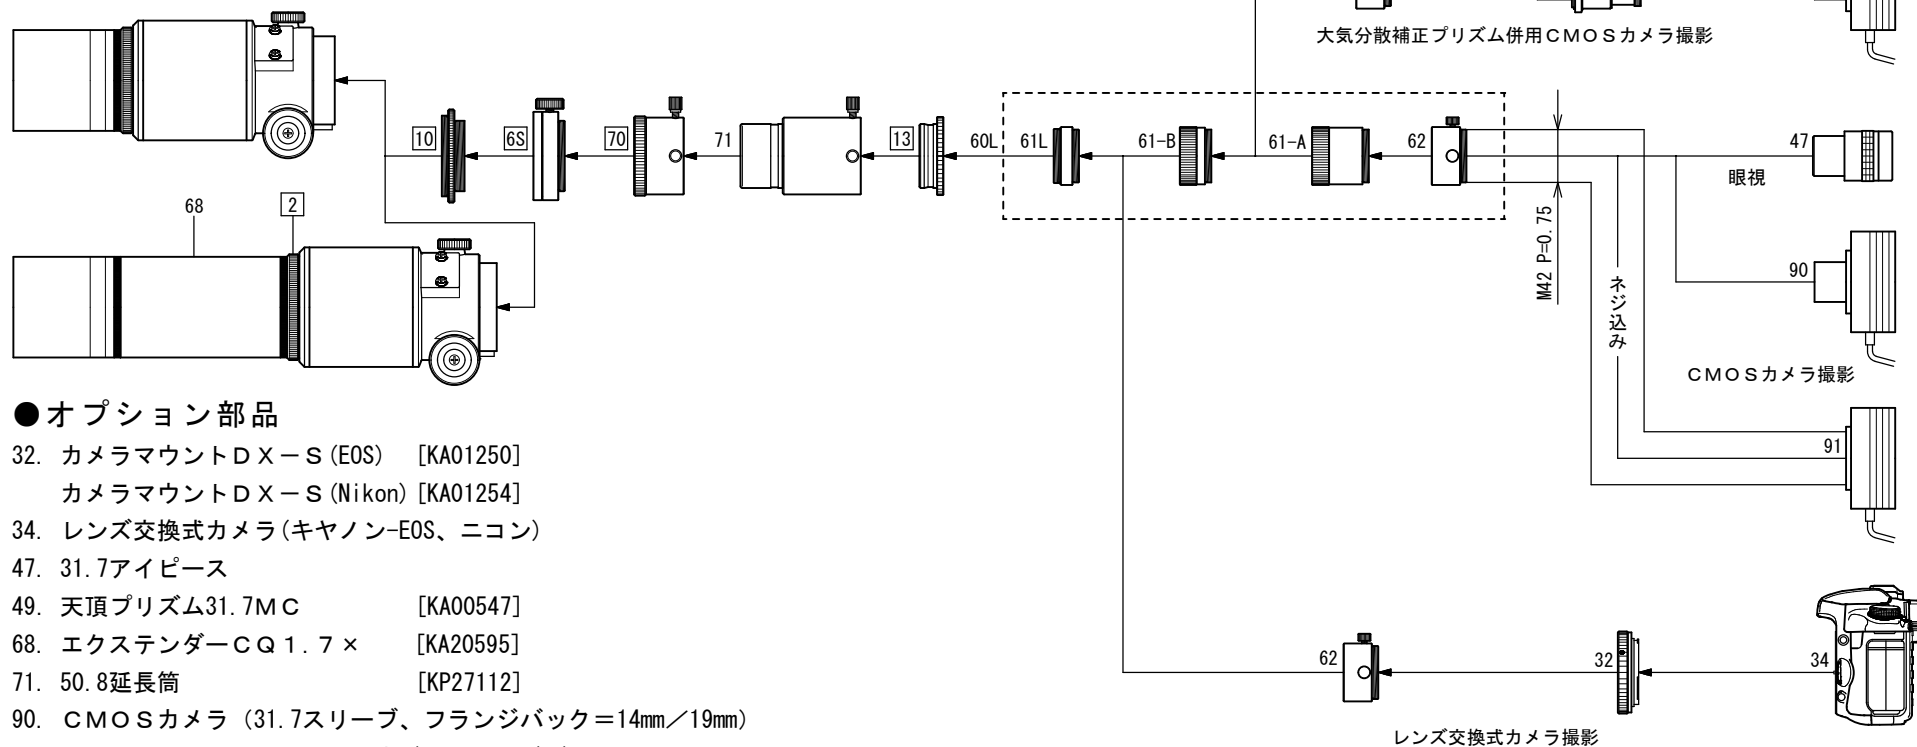

### ● オプション部品

- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]  
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 34. レンズ交換式カメラ (キヤノン-EOS、ニコン)
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 68. エクステンダーCQ 1.7 × [KA20595]
- 71. 50.8延長筒 [KP27112]
- 90. CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)
- 91. CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)
- 92. 大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)

\* No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。  
 \* キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。  
 ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。  
 機種によっては取りつかない場合があります。  
 \* No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。